

**Внимание! После транспортировки на дальние расстояния, требуется протяжка всех крепежных соединений.**

Наименование:

ЗДФ-219-2,5-02-г (5)

Заводской номер:

Д 13159


Дата выпуска  
июнь 2024 г.

м.п. ОТК



**ДЕКАРТ  
ПАСПОРТ**

**серия: Арматура уличного  
освещения (фундаментные части)**

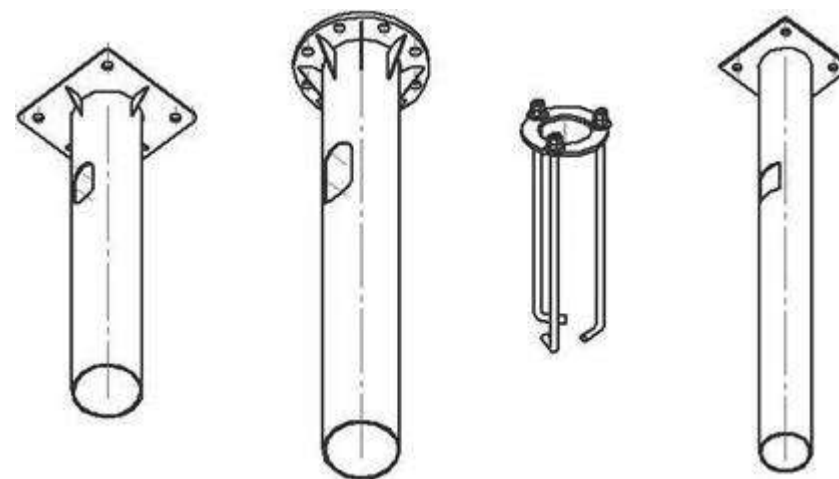

**Отдел маркетинга: +7 (343) 312-48-18,  
[www.dekart.tech](http://www.dekart.tech)**

ООО "Декарт"



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фундаментные части используются для установки фланцевых опор. Представляют собой сварную металлоконструкцию, состоящую из трубы и фланца. Места стыка дополнительно могут быть усилены косынками. Глубина фундаментного блока определяется характеристиками грунта. Монтаж опор на фундаментные части производится путем их соединения болтами или шпильками через крепежные отверстия во фланцах.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ЗДФ-219-2,5-02-г (5)	100 шт
Покрытие:	грунт серый
Габаритные размеры, мм	2500x400x400
Масса (брутто) не более, кг	63 кг

Комплектация изделия	
Материалы	Кол-во
Труба ф219 мм	2,5 м
Фланец ф400 мм	1 шт
Косынка 100x70 мм	8 шт
Комплект метизов	

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
ЗДФ-219-2,5-02-г (5)	100 шт
Паспорт, экз. (на 1 заказ)	1 шт

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованное изделие следует транспортировать в закрытых транспортных средствах.

Условия транспортирования изделия:

- в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216;

- в части воздействия климатич. факторов внешней среды-5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ 15150.

## 5. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 25 лет с заменой комплектующих меньшего срока использования.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям всех норм технических условий и конструкторской документации.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в работу.

## 6. УПАКОВКА

\*Стандартная упаковка металлоконструкций - стрейч плёнка.

Упаковка служит для транспортировки, после чего распаковывается в течении 5 дней, во избежании "парникового эффекта". Иначе претензии по качеству покрытия изделия не принимаются!

**Фундаментные части отгружаются без упаковки!**

## 7. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж изделия должен производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и с соблюдением требований. Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда: ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, ГОСТ 12.1.030